


## TRAMO-CG-13

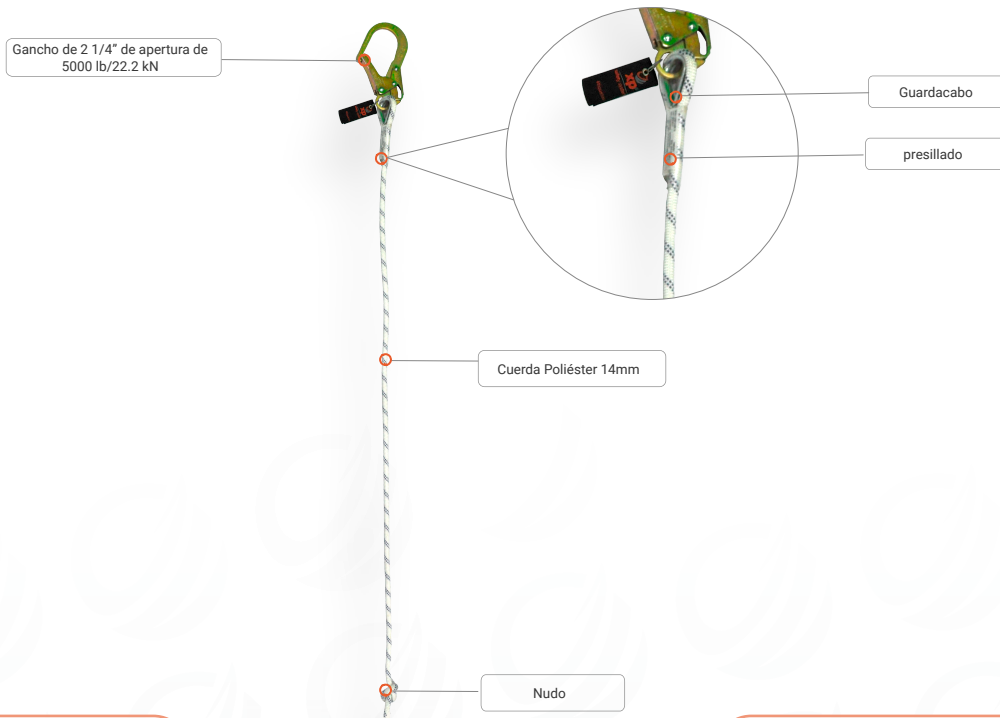

## Tipo de Línea de Vida

Tramo de cuerda de 13mm, en cuerda nylon poliéster de alta tenacidad, diámetro 13mm

## Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, (hasta 310 lb, 59 Kg a 140kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

## Sectorios y Usos

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, telecomunicaciones, montajes mecánicos, minería e industria en general.

**Nota: No exponer el equipo a daños físicos y/o químicos, evitar su contacto con superficies o bordes cortantes**

## Normatividad

- ANSI/ASSE Z359.15/2014.
- ANSI/ASSP Z359.12-2019
- EN 362- 2005



## Descripción

TRAMO de cuerda 13mm, con gancho metálico grande de 5000lb, de 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m y 100m de largo, compuesta por:

Gancho grande metálico de 5000lb, Cuerda de 13mm, Guardacabo metálico, cuerda presillada, 1 extremo con nudo USAR con freno certificado compatible con la cuerda 13mm

Componentes	Material	Resistencia
Cuerda	Nylon/poliéster de alta tenacidad	7900 lb
Gancho de 2 1/4" de apertura	Acero	5000 lb / 22.2 kN
Guardacabo	Acero galvanizado	Na

**!** Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible **NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE**

Pruebas de Calificación	Valor de Referencia	Resultado del Ensayo	Estado
Fuerza de tensión estática.	Fuerza > 5000 lb (22,2kN)	5102 lb (22,65kN)	Cumple