


TRAMO-CO11

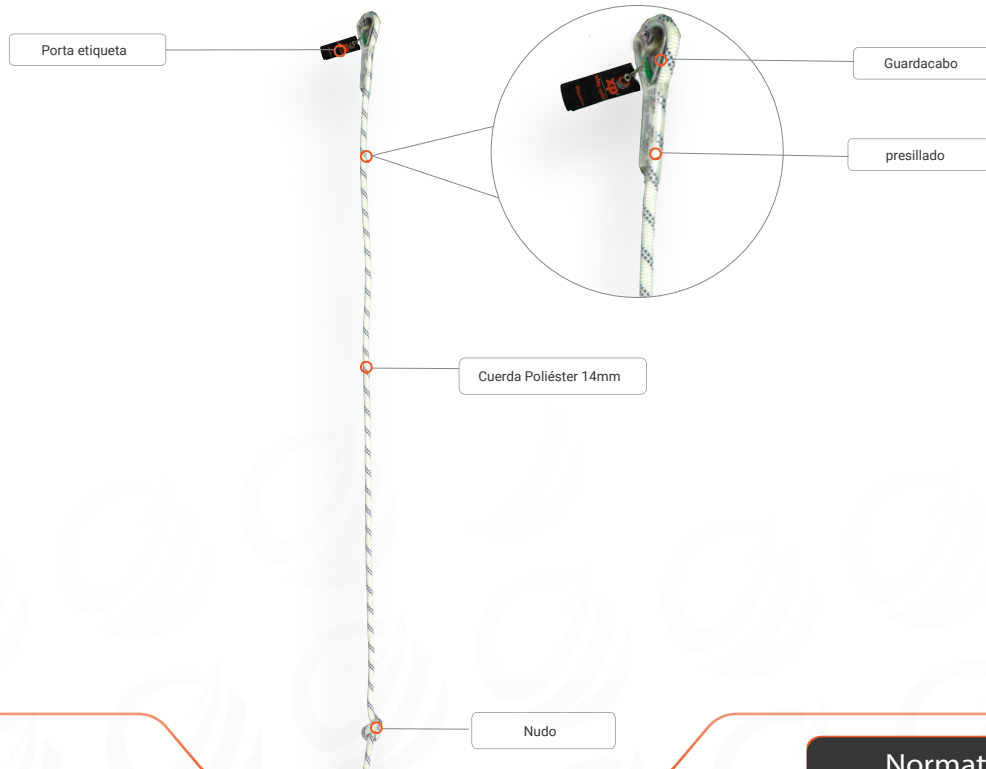

Tipo de Línea de Vida

Tramo de cuerda de 11mm, en cuerda nylon poliéster de alta tenacidad, diámetro 11mm

Capacidad de Carga

Está diseñada y fabricada con capacidad para (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, (hasta 310 lb, 59 Kg a 140kg), incluyendo dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

Sectorios y Usos

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, telecomunicaciones, montajes mecánicos, minería e industria en general.

Nota: No exponer el equipo a daños físicos y/o químicos, evitar su contacto con superficies o bordes cortantes

Normatividad

- ANSI/ASSE Z359.15/2014.
- ANSI/ASSP Z359.12-2019
- EN 362- 2005



Descripción

TRAMO de cuerda 11mm, con OJO, de 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m y 100m de largo, compuesta por:

Cuerda de 11mm CON OJO, Guardacabo, cuerda presillada, 1 extremo con nudo, no incluye freno. USAR con freno ID de 11mm o freno certificado compatible con la cuerda 11mm y conectores certificados

Componentes	Material	Resistencia
Cuerda	Nylon/poliéster de alta tenacidad	7900 lb
Gancho de 2 1/4" de apertura	Acero	5000 lb / 22.2 kN
Guardacabo	Acero galvanizado	Na

! Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

Pruebas de Calificación	Valor de Referencia	Resultado del Ensayo	Estado
Fuerza de tensión estática.	Fuerza > 5000 lb (22,2kN)	5222lb (23,182kN)	Cumple