

**COLOMBIA**  
**FABRICAMOS CALIDAD PARA**  
**TU PROTECCIÓN**

**MAQUINARIA**  
**GUARNICIÓN**  
**ELECTRONICA**

**STROBELL INYECCIÓN**  
**DIRECTA AL CORTE**

**REF 820**

Opcional: Plantilla  
Anti-perforación  
Kevlar inyectada



# 820

## CARACTERÍSTICAS

Altura: 6 pulgadas

Forro interno: Capellada en plantitex de 8 y traseros en piquet, bondeado para más confort.

Cuello: Anatómico elaborado en lona con P.U expandido en el interior.

Contrafuerte: El interior en fibra termo adherible calibre 1.5. resinas acrílicas y poliéster. Suela: Negra/Gris, Poliuretano 100% bidensidad, inyección directa al Corte, antideslizante, punto de absorción (minimiza Impactos fuertes).

Resistente a hidrocarburos  
Corriente inferior a 3mA,  
cuando se aplica una  
Corriente de 18 Kv, durante  
un minuto. (antigua norma  
ANSI Z 411-4)



## DESCRIPCIÓN

Calzado industrial elaborado con productos de alta calidad, puntera dieléctrica resistente al impacto, cumple con normas (ASTMF 2412/2413), suela antideslizante y resistente a hidrocarburos.

Este producto cumple con la protección adecuada para el uso en diferentes campos de la industria dando la confianza para cumplir con las labores exigidas a diario.

# 820

## CARACTERÍSTICAS




Altura: 6 pulgadas

Forro interno: Capellada en plantitex de 8 y traseros en piquet, bondeado para más confort.

Cuello: Anatómico elaborado en lona con P.U expandido en el interior.

Contrafuerte: El interior en fibra termo adherible calibre 1.5. resinas acrílicas y poliéster. Suela: Negra/Gris, Poliuretano 100% bidensidad, inyección directa al Corte, antideslizante, punto de absorción (minimiza Impactos fuertes).

Resistente a hidrocarburos  
Corriente inferior a 3mA,  
cuando se aplica una  
Corriente de 18 Kv, durante  
un minuto. (antigua norma  
ANSI Z 411-4)

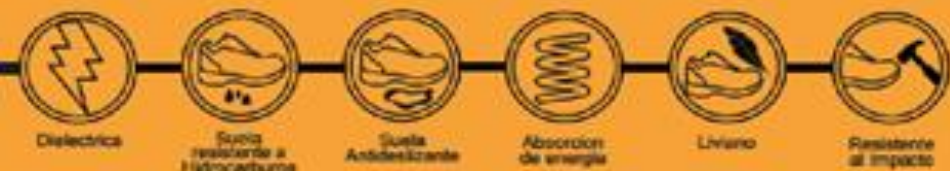

## DESCRIPCIÓN


Calzado industrial elaborado con productos de alta calidad, puntera dieléctrica resistente al impacto, cumple con normas (ASTMF 2412/2413), suela antideslizante y resistente a hidrocarburos.

Este producto cumple con la protección adecuada para el uso en diferentes campos de la industria dando la confianza para cumplir con las labores exigidas a diario.

# 820



TALLA 34-46

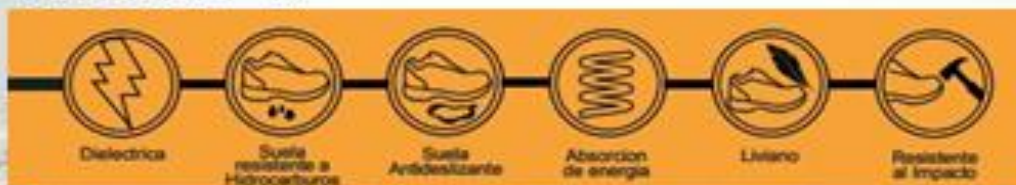

**Opcional: Plantilla Anti-perforación Kevlar inyectada**

## 620: BOTÍN DIELECTRICO SIN PUNTERA

### RECOMENDACIONES

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo.

Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad.

No lavar ni secar al sol.

No usar para fines deportivos o actividades no laborales.

No golpear contra objetos sólidos o puntiagudos

### OBSERVACIONES

Tiene una garantía de cuatro (4) meses por defectos de fabrica, Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado

# 820



TALLA 34-46



## DESCRIPCIÓN

Botín en Microfibra,  
diseñado especialmente para  
usos en organizaciones  
industriales.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD -  
CONDUCCIÓN -LOGISTICA -  
TODO SECTOR OPERATIVO

Calzado de seguridad industrial con  
puntera en  
policarbonato (Composite),  
suela en poliuretano bidensidad con  
capacidad dieléctrica.  
DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO  
DE LA NORMA NTC 2830 1190  
CUMPLE NORMATIVIDAD